



0370

VIGUETAS NAVARRAS S.L.
Polígono Areta C/ Altxutxate nº13
31620 Huarte
Navarra

08
VN4.1

EN 1168

Placas Alveolares para forjados
Según tabla declaración prestaciones apartado 9

PLACA ALVEOLAR PRETENSADA **PAR15**

Hormigón:

Resistencia a la compresión $f_{ck} = 45 \text{ N/mm}^2$

Acero de pretensado: Y 1860 C 5.0

Resistencia última a la tracción $f_{pk} = 1860 \text{ N/mm}^2$

Límite elástico característico

a tracción del 0,1 por ciento

$f_{p0,1k} = 1543 \text{ N/mm}^2$

Acero de pretensado: Y 1860 S7 9,30


Resistencia última a la tracción

$f_{pk} = 1860 \text{ N/mm}^2$

Límite elástico característico

a tracción del 0,1 por ciento

$f_{p0,1k} = 1580 \text{ N/mm}^2$

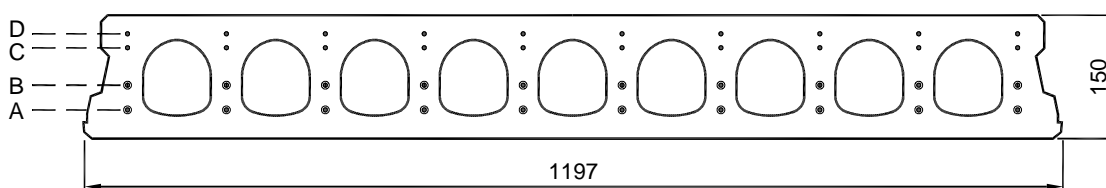

TIPO		PAR1	PAR2	PAR3	PAR4	PAR5	PAR6	PAR7	PAR8	PAR9	PAR10
Situación de las armaduras	D	4Ø5	4Ø5	4Ø5	4Ø5	4Ø5	4Ø5	6Ø5	6Ø5	6Ø5	6Ø5
	C										
	B	4Ø5	4Ø5	8Ø5	2Ø9,3	4Ø9,3	4Ø9,3	4Ø9,3	6Ø9,3	8Ø9,3	10Ø9,3
	A	6Ø5	10Ø5	10Ø5	6Ø9,3	6Ø9,3	8Ø9,3	10Ø9,3	10Ø9,3	10Ø9,3	10Ø9,3

Dimensiones:

Altura: 150 mm

Resto de dimensiones: Variables según pedidos de clientes.

Para los detalles constructivos y la durabilidad véase la información técnica.

Información técnica:

Fichas técnicas